



超高频 RFID 天线

RA-M129/B



简单介绍

*尺寸:680(长)*290(宽)*125(高)mm(不含支架)

*工作频率:902-928MHz

*增益:12dBi

*极化方向:垂直极化

*重量:5.5KG(不含支架)

产品特性

*1.采用高性能平板天线,增益 12dBi;

*2.产品性能优越,性价比高;

*3.具有抗干扰、防水防尘能力,ABS 外壳、满足苛刻工作环境要求;

*4.广泛应用于 RFID 自动收费停车系统、城市智能交通、仓库管理出入库系统。

规格描述

产品型号(订购代码) RA-M129/B

电 气 性 能 指 标

输入阻抗 50Ω

驻波比 ≤ 1.5

连接接头 N 母头或用户指定

前后比-dB ≥ 25

极化方向 垂直极化

V 面波瓣宽带-° 28

H 面波瓣宽带-° 65

雷电防护 直流接地

最大风抗 60m/s

方 向 图



深圳市瑞得智能技术有限公司
www.ruidei.cn
E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503
电话:0755-29048252
传真:0755-29048262-7006

3dB 波束宽度

H 面：水平面 3dB 波束宽度 65°

V 面：垂直面 3dB 波束宽度 28°

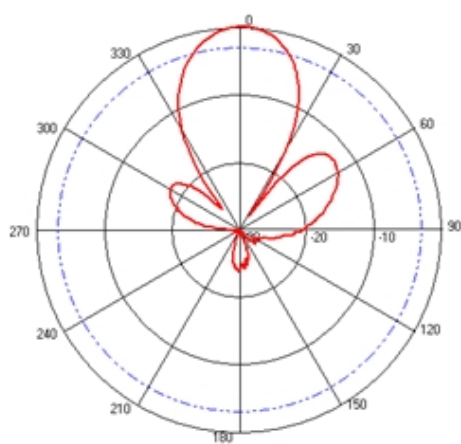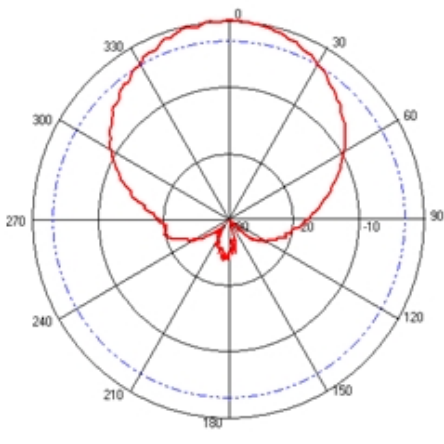

机械电气性能

天线颜色	灰白色
天线罩材	PVC
防护等级	IEC IP-51
工作温度	-40℃ to +60℃
存储温度	-40℃ to +80℃
安装方式	螺钉安装
安装调整俯仰	0° ~ 30°
安装抱杆直径	50-75mm

安装示意图

